



INTELLIGENT SUN PROTECTION

Dufix m

Lames fixes de type majorquine

Dufix 50ov
 Dufix 50ov Safe
 Dufix 50r
 Dufix 60z
 Dufix 100y
 Dufix 140c
 Dufix 140c Perforée



Dufix 50ov

FAMILLE / Dufix m

MODÈLE | Lame fixe en aluminium de type majorquine **Dufix m**.

PROFIL | Aluminium extrudé alliage 6063-T5

FINITIONS | Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES | Position de lames horizontale ou verticale.
Résistance au vent jusque classe 6.
Possibilité d'adapter tous nos modèles de lames à tous les systèmes Durmi.

SYSTÈMES | Fixe / Battant / Coulissant / Coulissant pliable/ Relevable pliable / Projetable.

CERTIFICATS





Dufix m

Lames fixes de type majorquine

DIMENSIONS LAMES / Dufix m

Dufix 50ov



DIMENSIONS	50 x 10 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	Bois
*LONGUEUR MAX	1500 mm	
POIDS	10 kg/m ²	
INERTIE	0,21 cm ⁴	

Dufix 50ov Safe



DIMENSIONS	109 x 51,55 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	
*LONGUEUR MAX	2300 mm	
POIDS	8 kg/m ²	
INERTIE	1,92 cm ⁴	

Dufix 50r




DIMENSIONS	50 x 12 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	Bois
*LONGUEUR MAX	1800 mm	
POIDS	8 kg/m ²	
INERTIE	0,35 cm ⁴	

Dufix 60z



DIMENSIONS	50 x 56 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	
*LONGUEUR MAX	1200 mm	
POIDS	8 kg/m ²	
INERTIE	0,10 cm ⁴	

Dufix 100y

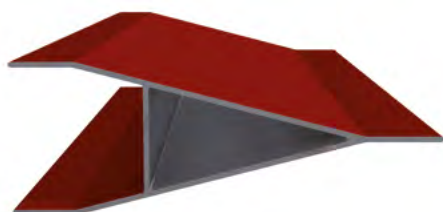

DIMENSIONS	100 x 36 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	
*LONGUEUR MAX	2500 mm	
POIDS	9 kg/m ²	
INERTIE	3,14 cm ⁴	



Dufix m


Lames fixes de type majorquine

Dufix 140c



DIMENSIONS	140 x mm
MATÉRIEL	Aluminium
*LONGUEUR MAX	1500 mm
POIDS	6 kg/m ²
INERTIE	0,72 cm ⁴

Dufix 140c Perforée

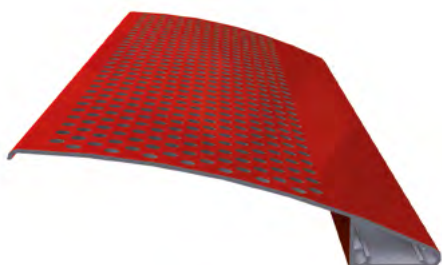

DIMENSIONS	140 x mm
MATÉRIEL	Aluminium
*LONGUEUR MAX	1500 mm
POIDS	5 kg/m ²
INERTIE	0,72 cm ⁴

*La longueur max de la lame dépend de son matériel.
Pour des lames en bois, veuillez-nous consulter.

EMBOUTS / Dufix m



MATÉRIEL	Polyamide
	Dufix 50ov



MATÉRIEL	Polyamide
	Dufix 50r



MATÉRIEL	Polyamide
	Dufix 60z



Dufix m

Lames fixes de type majorquine

CADRES / Dufix m



40 x 40 U mm



40 x 45 U mm



40 x 63 U mm

Pour d'autres dimensions ou options, veuillez-nous consulter.

SYSTÈMES COMPATIBLES / Dufix m



Fixe



Battant



Coulissant



Coulissant
pliable



Relevable
pliable



Projetable

 Option moteur.

POSITION DE LA LAME / Dufix m



Horizontale



Verticale




Dufix m


Lames fixes de type majorquine

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Dufix m

Dufix 50ov P40




Dufix 50ov P70




Dufix 50ov Safe




Dufix 100y




Dufix 50r P50




Dufix 50r P65



Dufix 50r P80



Dufix 50r P100



Dufix 50r P115






Dufix m


Lames fixes de type majorquine

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Dufix m


Dufix 60z P50




Dufix 60z P70



Dufix 60z ext



Dufix 140c
Dufix 140c Perforée



Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE